SABA

interfunk

Programm

79

SABA ULTRACOLOR T 8605 telecommander



Argumente, die für den SABA ULTRACOLOR T 8605 telecommander sprechen:

- Konturenscharfe Bildwiedergabe durch SABA Kontrast-Expander.
- Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander für Direktanwahl von 12 Programmen (mit Einschaltfunktion), Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Pilot-Taste zur Schnellwahl der Normwerte von Farbe und Helligkeit, Tonstop und Aus.
- Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffern.
- Brillantes, naturgetreues 67-cm-Inline-Farbbild.
- Für Betrieb mit Video-Recorder vorbereitet. Programmtaste 12 für AV-Betrieb eingerichtet.
- Hohe Empfangsreichweite durch neu entwickelten Tuner.
- Volle Bildqualität auch bei Netzspannungsschwankungen zwischen 200 und 250 Volt. durch elektronisch geregeltes Netzteil.
- Zusätzliche Bedienmöglichkeit der wichtigsten Funktionen am Gerät.
- Guter Klang durch Breitband-Lautsprecher mit Frontabstrahlung und 8 Watt Musikleistung.
- Kombibuchse an der Frontseite für Kopfhörer- und Tonband/Cassetten-Recorder-Anschluß.
- Kaltes Chassis. Nur 150 Watt Leistungsaufnahme durch moderne Schaltungstechnik.
- Bildröhren-Schutzschaltung.
- SABA 24-Stunden-Betriebstest unter extremen Betriebsbedingungen.

Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 310

VDE-Prüfzeichen
Dieses Gerät erfüllt in vollem Umfang die Sicherheitsbestimmungen des VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker).

Ausführung, Maße
Ausführung: nußbaumfarben (Front bronze), nußbaumfarben.
Maße: 74 x 52 x 48 cm (Breite x Höhe x Tiefe).

Zubehör
Im Preis inbegriffen:
Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 310.
Gegen Aufpreis:
Fernsehhörer 3 K,
Ton-Überspielkabel 4 K,
Chromdrehgestell 16 MS,
Drehfuß de Luxe 6 L,
PAL/Secam-Modul 40 M (CCIR-Norm),
Videoanschluß 11 M.

SABA
Qualität aus Tradition

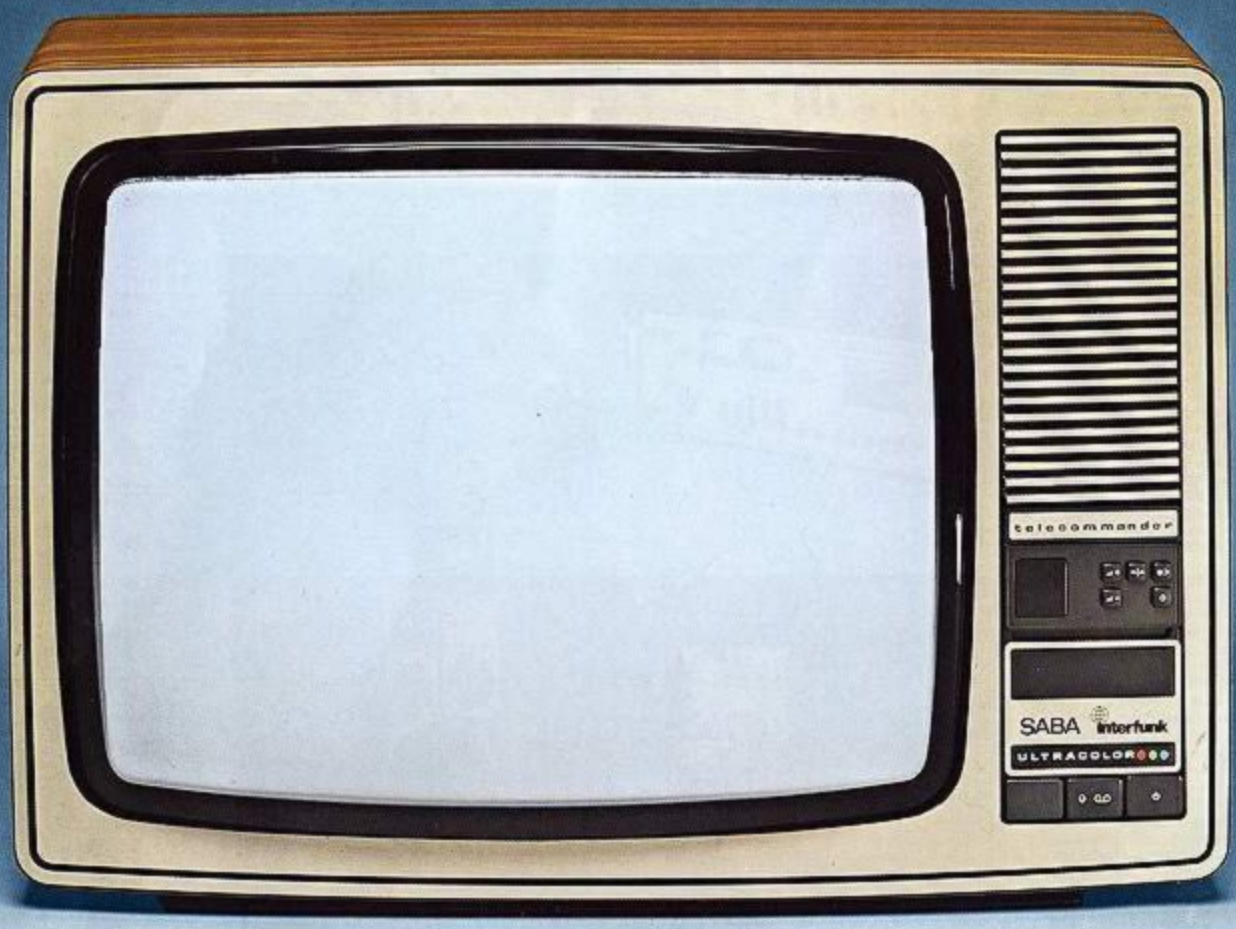

SABA ULTRACOLOR T 8504 telecommander

Argumente, die für den SABA ULTRACOLOR T 8504 telecommander sprechen:

- Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander für Direktanwahl von 12 Programmen (mit Einschaltfunktion), Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Pilot-Taste zur Schnellwahl der Normwerte von Farbe und Helligkeit, Ton-Stop-Taste zum Aus- und Einschalten des Fernsehtons und Netz aus.
- Brillantes, naturgetreues Inline-Farbbild. 51-cm-Diagonale.
- Für Betrieb mit Video-Recorder vorbereitet. Programmtaste 12 für AV-Betrieb eingerichtet.
- Hohe Empfangsreichweite durch neu entwickelten Tuner.
- Neben der Bedienung mit der drahtlosen Infrarot-Fernsteuerung können die wichtigsten Funktionen mit der Bedieneinrichtung am Gerät geschaltet werden.
- Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffern.
- Volle Bildqualität auch bei Netzspannungsschwankungen zwischen 200 und 250 Volt durch SABA STH-Schaltung (DBP).
- Natürlicher, voller Klang durch Breitband-Lautsprecher.
- Kombibuchse für Kopfhörer/TB/Cassetten-Recorder an der Frontseite.
- Kaltes Chassis. Nur 70 Watt Leistungsaufnahme durch moderne Schaltungstechnik.
- SABA 24-Stunden-Betriebstest unter extremen Betriebsbedingungen.
- Bildröhren-Schutzschaltung.

Infrarot-Fernsteuerung
SABA telecommander TC 310

VDE-Prüfzeichen
Dieses Gerät erfüllt in vollem Umfang die Sicherheitsbestimmungen des VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker).

Ausführung, Maße
Ausführung:
nußbaumfarben (Front bronze).
Maße: 60,5 x 42 x 46 cm (Breite x Höhe x Tiefe).

Zubehör
Im Preis inbegriffen:
Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung SABA telecommander TC 310.
Gegen Aufpreis:
Fernsehhörer 3 K,
Ton-Überspielkabel 4 K,
PAL/Secam-Modul 10 M (CCIR-Norm).

SABA
Qualität aus Tradition

SABA RM 80

UKW KW MW LW	4 UKW
10 W	AFC

Argumente, die für das Rundfunkgerät SABA RM 80 sprechen:

- 4 Wellenbereiche: UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.
- Gespreiztes KW-Band (49 m).
- UKW-Programmschnellwahl mit 4 Stationstasten.
- Optimaler Klang durch großen Konzertlautsprecher und getrennte Höhen- und Tiefenregler.
- Ton-Endstufe mit 10 Watt Spitzenleistung.
- Moderne Schaltungstechnik, volltransistorisiert mit integrierter Schaltung.
- Abstimmanzeige durch Zeigerinstrument.
- UKW-Abstimmautomatik (AFC).
- Eingebaute Ferritantenne und UKW-Wurfantenne
- Getrennte ZF-Verstärker für AM und FM.
- Hohe Trennschärfe durch 5 AM- und 6 FM-Kreise.
- Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen und Tiefen.
- Anschluß für Außenlautsprecher.
- Besonders servicefreundliches Einplatten-Chassis.

Ausführung, Maße
Ausführung: nußbaumfarben.
Maße: 58 x 14 x 24 cm
(Breite x Höhe x Tiefe).

SABA
Qualität aus Tradition

Der INTERFUNK-Fachhandel empfiehlt auch diese Qualitäts-Geräte aus dem SABA Programm:

SABA ULTRACOLOR PRO 6777 telecommander
Eingebaute chronometergenaue Quarzuhr (Sekunden-, Minuten- und Stundenanzeige) mit Gangreserve bei Stromausfall. 67-cm-Inline-Farbbild. Infrarot-Fernsteuerung für 16 Programme. Uhrzeit- und Programmeinblendung in den Bildschirm. Einschaltautomatik. 10 Watt Musikleistung.
Ausführung: mattweiß, mattschwarz/metallic, nußbaumfarben.

SABA ULTRACOLOR T 6720 micro-switch
Großes Farbbild und funktionsgerechte Abmessungen. Farbfernsehgerät mit 67-cm-Inline-Farbbildröhre. Federleichte Programmwahl mit der SABA micro-switch-Bedienung. 12 Programme.
Ausführung: nußbaumfarben.
Lieferbar ab August 1979.

SABA ULTRACOLOR T 5658 telecommander
Regalgerechte Abmessungen. 56-cm-Inline-Farbbild. Drahtlose Infrarot-Fernsteuerung für 12 Programme. Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffern.
Ausführung: nußbaumfarben, mattschwarz/metallic.

SABA ULTRACOLOR P 3656 telecommander
Infrarot-Fernsteuerung für 8 Programme. Anzeige durch Computer-Leuchtziffer. Brillantes, naturgetreues 36-cm-Inline-Farbbild. Teleskopantennen für VHF, Ringdipol für UHF.
Ausführung: mattweiß, rot, mattschwarz/metallic.

SABA ULTRA HiFi professional 9241 digital
Testsieger: HiFi-Stereophonie 1/78. 2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 80 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,03 %. Leistungsbandbreite 10 . . . 80 000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 0,55 µV. Digitale Frequenz- bzw. Kanalanzeige. Gerastete Regler. Abstimmanzeige und Mitteninstrument. 2 Kopfhöreranschlüsse.
Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz.

SABA ULTRA HiFi professional 9240 S electronic
2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 80 Watt Sinusleistung. Klirrfaktor 0,03 %. Leistungsbandbreite 10 . . . 80 000 Hz. UKW-Empfindlichkeit 0,55 µV. UKW-Programmschnellwahl mit 7 Electronic-Stationstasten. U-Pilot. Abstimmanzeige und Mitteninstrument. 2 Kopfhöreranschlüsse. Rotorantennen-Anschluß.
Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz.

SABA ULTRA HiFi professional 936
HiFi-Deck mit Dolby®-System und DNL-Elektronik. Dreistufiger Bandsortenwahlschalter für Standard-, Chromdioxid- und Ferrochromband. Aussteuerung automatisch, manuell. Limiter. Aussteuerungskontrolle mit zwei VU-Meter. 2 Mikrofonanschlüsse. Stereo-Kopfhöreranschluß.
Ausführung: anthrazit/silbermetallic, anthrazit/mattschwarz.

SABA ULTRA HiFi professional 900
Halbautomatischer direct drive HiFi-Plattenspieler. Übertragungsbereich 20 . . . 20 000 Hz. Stereo-Magnet-Abtastsystem Shure M 95 G. Gleichlaufschwankungen 0,08 %. Geschwindigkeitskontrolle mit Leuchtstroboskop. Einstellbare Antiskating-Einrichtung. Stop-Automatik.
Ausführung: metallic/anthrazit, mattschwarz.

SABA HiFi-Verstärker VS 2160
Universelle Anschlußmöglichkeiten. Kopfhöreranschluß und Anschluß für Band 2 an der Frontseite. 2 x 120 Watt Musikleistung, 2 x 70 Watt Nennleistung bei 0,04 % Klirrfaktor. Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

SABA HiFi-Verstärker VS 2080 (ohne Abb.)
Preiswerte Version des Verstärkers 2160 mit einer Ausgangsleistung: 2 x 60 Watt Musikleistung, 2 x 35 Watt Nennleistung.

SABA HiFi-Cassetten-Deck CS 2000
Frontlade-Cassetten-Deck. Zwei große Aussteuer-Instrumente (VU-Meter). Zuschaltbare Spitzenwert-Begrenzerautomatik (Limiter). Dolby®-System. Bandsortenwahl mit getrennten Schaltern für Entzerrung und Vormagnetisierung. Antrieb durch zwei Motoren. Eingangswahlschalter für DIN, Cinch, Mikrofon. Ausgangspegel regelbar. Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

SABA HiFi-Turm 2025
Eine besonders kompakte und formschöne Unterbringung der SABA-HiFi-Komponenten bietet der SABA-HiFi-Turm 2025. Mit funktionsgerechter Abstellfläche für den Plattenspieler. Zusatzfach zum Aufbewahren von Schallplatten. Staubsichere Glasabdeckung mit komfortablem Magnetverschluß. Große Mobilität durch vier leichtgängige Doppel-Drehrollen. Ausführung: mattschwarz/metallic, nußbaumfarben.

SABA Radio-Recorder RCR 394 Stereo
Stereo-Betrieb. 2 x 4 Watt Spitzenleistung. 4 Lautsprecher (Baß- und Hochtöner). Zwei Mikrofone. 4 Wellenbereiche (U, K, M, L). Umschaltung für Stereo breit. Bandsortenwahlschalter (Standard, CrO_2, FeCr). Timer. Batterie- und Netzbetrieb. Ausführung: mattschwarz/metallic.

SABA HiFi-Tuner TS 2000
HiFi-Tuner mit UKW, MW, LW. Feldstärke- und Ratio-Mitten-Anzeige durch Instrumente. Muting und MPX-Filter. Ausgangspegel regelbar. Ausführung: silbermetallic, mattschwarz.

SABA HiFi-Spieler PSP 910
Halbautomatischer direct drive Einzelspieler. Auto-Return. Leucht-Stroboskop. Hydraulisch gedämpfter Lift. Tonkopfhalter für internationale ½"-Systeme. Hochwertiges Magnet-System audio technica AT 13 EAX mit elliptischer Nadel. Ausführung: mattschwarz.

SABA Lautsprecherbox ULTRA HiFi professional 1300
130 Watt Musikbelastbarkeit, 80 Watt Nennbelastbarkeit. 2 winkelversetzte Hochtöner. 2 Pegelregler und Höhenlocalisator. 3-Weg-System. Übertragungsbereich 20 . . . 26 000 Hz. Ausführung: nußbaumfarben, metallic-anthrazit.

SABA Radio-Recorder RCR 342
Zwei-Band-Radio-Recorder mit UKW, MW. Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Mikrofon. Aussteuerungsautomatik. 2 Watt Spitzenleistung. Ausführung: mattschwarz/metallic.

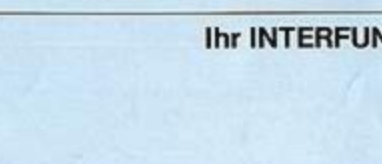

SABA ULTRA Clock T
Computer-Leuchtziffern mit automatischer Helligkeitsregelung. Sekundenanzeige. Datum-Anzeige. Kurzzeit-Wecker. 2 Weckzeiten wählbar. Gangreserve. Ausführung: mattweiß, mattschwarz, rot, gelb.

Ihr INTERFUNK-Fachhändler

SABA GmbH, Postfach 2060, 7730 Villingen-Schwenningen

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland. WB 78067.